

192 ES-S

► Descripción

Flujómetro Oculto para Mingitorio, Modelo Royal® Activado por Sensor, para mingitorios con spud superior de 1¼".

► Ciclo de Descarga

- ☐ Modelo 192-1.0 ES-S Bajo Consumo (3.8 Lpf/1.0 gpf)
- ☐ Modelo 192-1.5 ES-S Economizador de Agua (5.7 Lpf/1.5 gpf)
- ☐ Modelo 192 ES-S Convencional (13.2 Lpf/3.5 gpf)

► Especificaciones

Flujómetro de Latón Burdo para Mingitorio, Silencioso, Oculto, Tipo Diafragma, con las siguientes características:

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX™ c/Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Sensor Infrarrojo Auto Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Operador de Solenoide Integral, Abierto No Sostenido
- Placa Fundida de Cubierta para Sensor sin Sujetadores visibles (para Caja Eléctrica de 2 múltiples)
- Tope Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Perilla
- Colilla Ajustable
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío, Alta Contrapresión, Acople de Spud y Chapetones para Spud Superior Expuesto de 1¼"
- Adaptador de Soldadura Blanda
- Partes Expuestas del Fluxómetro Cromadas
- Piezas d/Latón Fundido, Alto Cobre Bajo Zinc p/resistencia a dezincificación
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso Fijo de Medición, Sin Ajuste Externo de Volumen p/Asegurar Conservación de Agua
- Exactitud de Descarga Controlada por Tecnología CID™
- Diafragma, Asiento de Tope y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX™ para Resistencia a las Cloraminas

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso deben cumplir con la Clasificación de Aleación ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula debe cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME A112.19.2. La instalación cumple con los requerimientos de personas c/capacidades diferentes.

► Dimensión L

Especifique la Dimensión "L" para la longitud adecuada de la Conexión de Descarga. La Dimensión "L" es igual al Espesor de Pared (a la pulgada entera más cercana) más 2¾".

► Variaciones

- ☐ T Conexión de Descarga de 1½"

► Accesorios

- ☐ EL-154 Transformador (120 VAC/24 VAC 50 VA)
- ☐ EL-342 Transformador (240 VAC/24 VAC 50 VA)

Vea en la Sección de Accesorios y Sección de Accesorios OPTIMA del catálogo Sloan los detalles de estas y otras variaciones de Fluxómetros OPTIMA.



► Automático

Los Fluxómetros equipados OPTIMA® brindan lo más avanzado en protección sanitaria y operación automática. No hay manijas que accionar ni botones que pulsar. El Fluxómetro opera por medio de un sensor infrarrojo que se adapta a su entorno. Una vez que el usuario entra en el rango efectivo del sensor y luego se retira, la Solenoide del Fluxómetro inicia el ciclo de descarga para enjuagar el accesorio.

► Higiénico

El usuario no tiene contacto físico con la superficie del Fluxómetro. Ayuda a controlar la propagación de enfermedades infecciosas. La Descarga Sentinel de 24 Horas conserva fresco el accesorio en periodos inactivos.

► Económico

La operación automática brinda mayores ahorros en consumo de agua que otros dispositivos de descarga. Reduce costos de mantenimiento y operación.

► Práctico

Los circuitos electrónicos de estado sólido aseguran años de operación confiable y libre de problemas. Los componentes operativos del Fluxómetro son idénticos a los del Fluxómetro Royal® Activado por Manija, probado por más de 90 años de experiencia.

► Garantía

3 años (limitada)

► Hecho en los EE UU

Todo producto electrónico Sloan está:



LISTADO 376U



Listado por I.A.P.M.O.



Espacio para la aprobación del Arquitecto/Ingeniero

Nombre del Trabajo _____ Fecha _____

Modelo Especificado _____ Cantidad _____

Variantes Especificadas _____

Cliente/Mayorista _____

Contratista _____

Arquitecto _____

192 ES-S

Descripción

Fluxómetro Oculto para Mingitorio, Modelo Royal® Activado por Sensor, para mingitorios con spud superior de 1¼".

Ciclo de Descarga

- ☐ Modelo 192-1.0 ES-S Bajo Consumo (3.8 Lpf/1.0 gpf)
- ☐ Modelo 192-1.5 ES-S Economizador de Agua (5.7 Lpf/1.5 gpf)
- ☐ Modelo 192 ES-S Convencional (13.2 Lpf/3.5 gpf)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Circuito de Control

Estado Sólido
Entrada 24 VAC
Salida 24 VAC
Demora de Armado 8 Seg.
Descarga Sentinel 24 Horas

Rango de Sensor OPTIMA

Nominal 381 mm - 762 mm
(15" - 30")
Ventana Auto-adaptable
± 203 mm (8")

Operador de Solenoide

24 VAC, 50/60 Hz


Transformador

Parte Sloan #EL-154
Primario 120 VAC, 50/60 Hz
Secundario 24 VAC, 50/60 Hz
Clase II, Listado UL, 50 VA.

Parte Sloan #EL-342

Primario 240 VAC, 50/60 Hz
Secundario 24 VAC, 50/60 Hz
Clase II, Listado UL, 50 VA.


DIAGRAMA DE CABLEADO

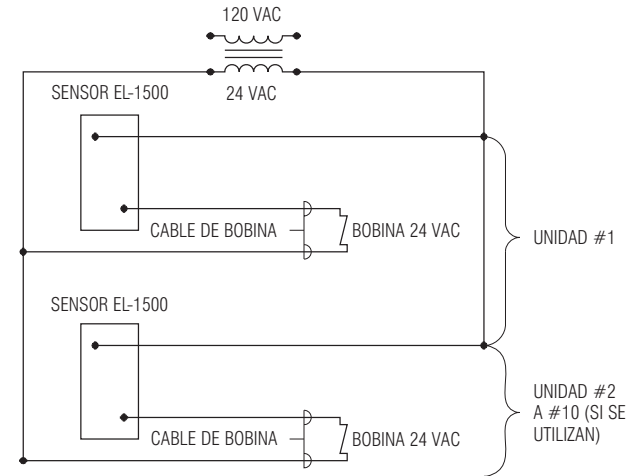


Un Transformador sirve hasta diez (10) Fluxómetros OPTIMA para Sanitario/Mingitorio. Especifique el número de transformadores requeridos de acuerdo a esto.

OPERACIÓN


1. Un haz de luz continua invisible se emite desde el Sensor OPTIMA.




2. Al entrar el usuario al rango efectivo del haz (15" a 30") el haz se refleja en la Ventana de Escáner OPTIMA y se transforma en un circuito eléctrico de bajo voltaje. Una vez activado, el Circuito de Salida continúa en modo de "espera" mientras el usuario permanezca dentro del rango efectivo del Sensor.



3. Al retirarse el usuario del Sensor OPTIMA, el circuito de inmediato inicia una señal eléctrica de "una vez" que opera la Solenoide. Esto inicia el ciclo de descarga y enjuaga el accesorio. Luego, el circuito se restablece automáticamente y está listo para otro usuario.




PREPARACIÓN

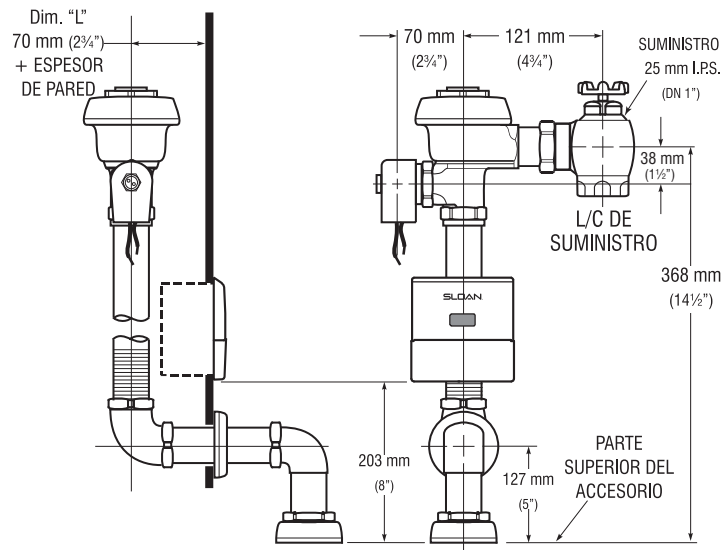

INSTALACIÓN DE CAJA ELÉCTRICA

LA UBICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SENSOR SON CRÍTICAS

No posicionar adecuadamente las cajas eléctricas a la preparación de plomería resulta en instalación inadecuada y dificulta el desempeño del producto. Todos los especialistas (plomeros, electricistas, colocadores de azulejo, etc.) involucrados en la instalación de este producto deben coordinar sus trabajos para asegurar una instalación adecuada del producto. Se incluye Plantilla de Instalación con el Fluxómetro.

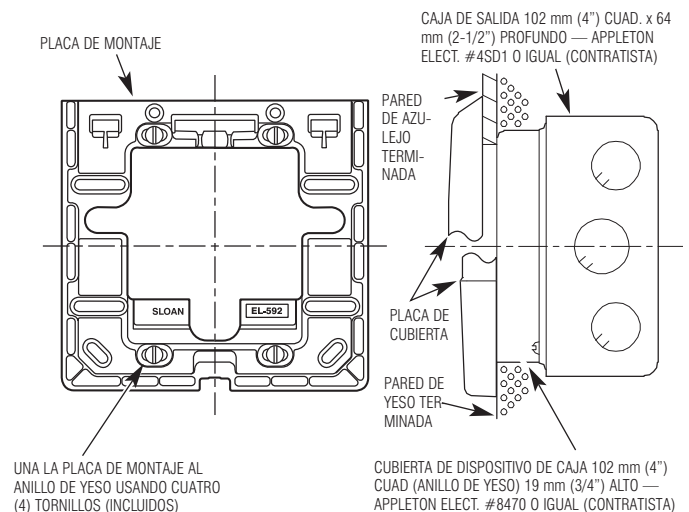

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVENUE • FRANKLIN PARK, IL 60131

Teléfono: 1-800-982-5839 o 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 o 1-847-671-4380 • www.sloanvalve.com